



ONDUVILLA®

by Onduline®

יש להשתמש ב-16 מסמרים למ"ר




שיפוע מינימאלי 15% (8.53 מעלות)

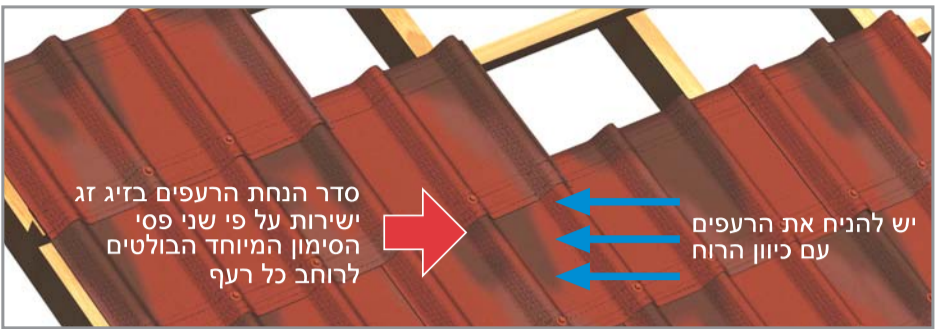

סדר הנחת הרעפים בזיג זג ישירות על פי שני פסי הסימון המיוחד הבולטים לרוחב כל רעף

יש להניח את הרעפים עם כיוון הרוח

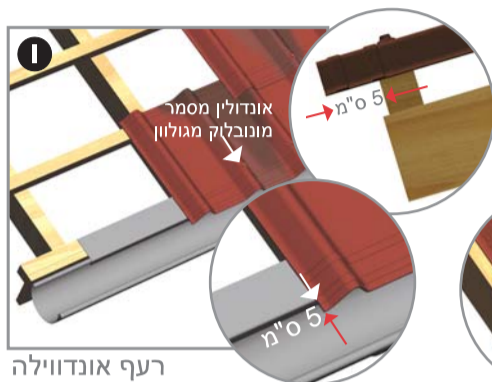

אונדולין מסמר מונבולוק מגולוון

5 ס"מ

5 ס"מ

רעף אונדווילה יכול בלוט מעל למרזב ללא תמיכה



רצועות חפיפה

בורג מונבולוק קודח מתברג למבנה פלדה




2


אונדובנד פרו 10 ס"מ קרום איטום נוסף להדבקה תחת לרוכב צר

רוכב לכיסוי צידי שיפוע הגג

3

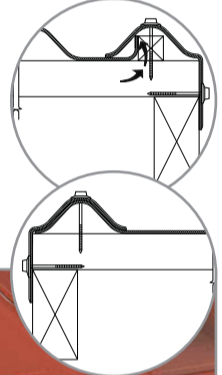

התקנת רוכב עליון לכיסוי מפגש רכס משולש

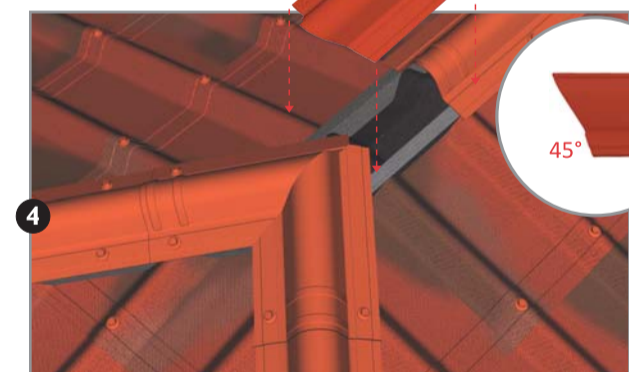

4

45°

חיתוך ב-45 מעלות



יחידה צידית

רוכב קצה


5

הוראות התקנה לרוכב צר עליון ורוכב צר סופי על רכס הגג



יריעת איטום אונדובנד 10 ס"מ להשמה תחת רוכב ברכס הגג

OR



סרט איטום נושם להשמה תחת רוכב צר

רוכב סטנדרטי התקנה ברכס הגג



5



www.onduline.com.tr

ONDUVILLA®

by Onduline®

יש להשתמש ב-16 מסמרים למ"ר



רעפי אונדווילה



אורך	40 ס"מ
רוחב	107 ס"מ
כיסוי נטו של רעף	0.312 מ"ר
עובי	3 מ"מ
מספר גלים ברעף	6
גובה גל	38 מ"מ
משקל	4 ק"ג/מ"ר
משקל רעף	1.27 ק"ג
טביעת רגל פחמנית	4 ק"ג CO ₂ /מ"ר

חבילת רעפים לשינוע על משטח נייד

חבילת



מספר רעפים	25 רעפים
משקל	31.6 ק"ג
משקל נטו	7.8 מ"ר

משטח נייד



רוחב x אורך	110 x 125 ס"מ בערך
גובה	190 ס"מ בערך
מספר חבילות למשטח נייד	45 חבילות
משקל	1,580 ק"ג בערך
גודל משטח נייד	351 מ"ר



תלת גווני אדום



תלת גווני ירוק



תלת גווני חום



גוון רעפי חרס טבעי



CARBON FOOTPRINT 4kg eq CO₂/m²