



يجب أن لا يقل الحد الأدنى للإنحناء عن 15 %


القمة 3

غير مُهوى


أندوباند برو أو فلاشينج باند



مُهوى (أندولير)

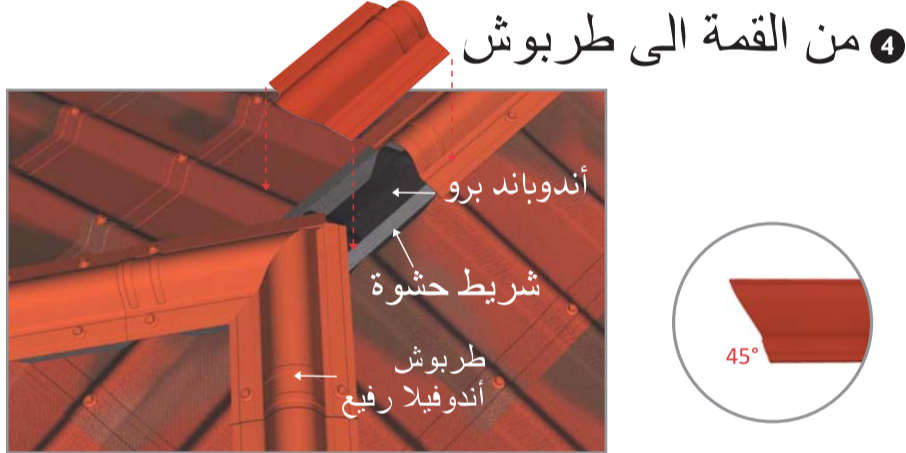

طربوش زاوية

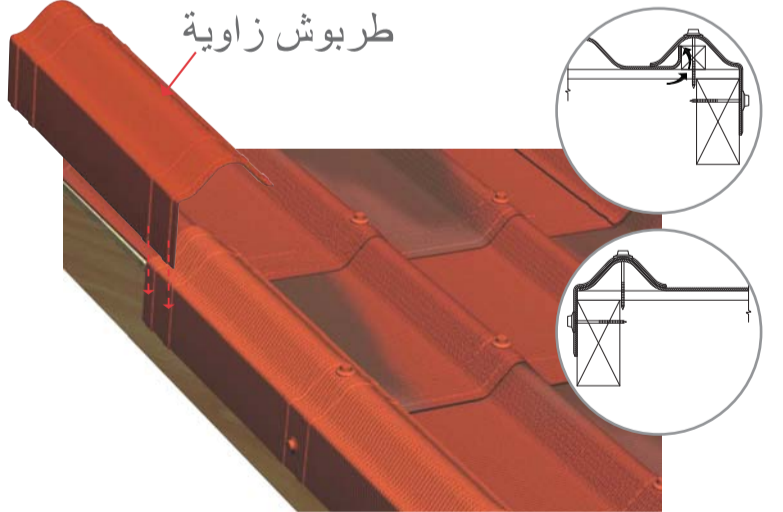


4kg eq CO₂/m² بصمة الكربون

المزيد من المعلومات يرجى ارسال بريد الكتروني على
export@onduline.com.tr

www.onduline.com.tr



يجب أن لا يقل الحد الأدنى للإنحناء عن 15 %

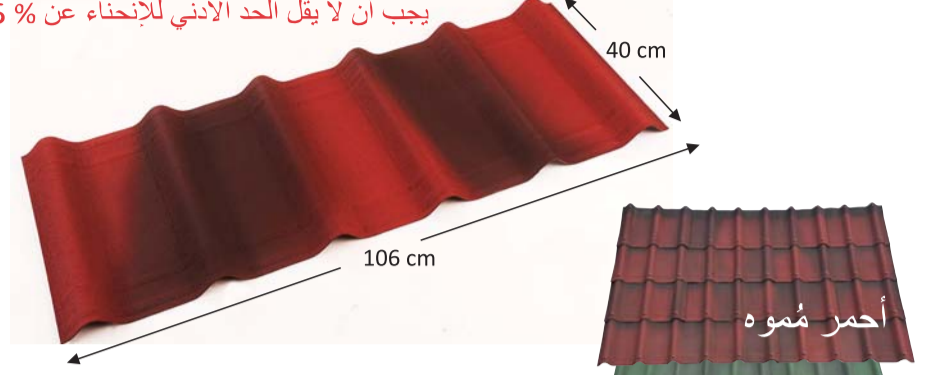

40 cm	الطول
106 cm	العرض
0,312 m ²	مساحة التغطية الصافية لكل لوح
3 mm	السماكة
6	عدد التموجات
38 mm	ارتفاع الموجة
4 kg	وزن المتر المربع
1,27 kg	وزن كل لوح


4kg eq CO₂/m² بصمة الكربون




أحمر مُموه

أخضر مُموه


بني مُموه

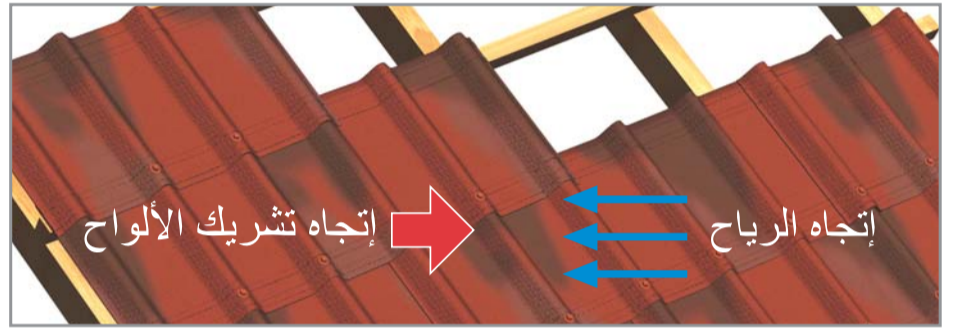


الجانب 1

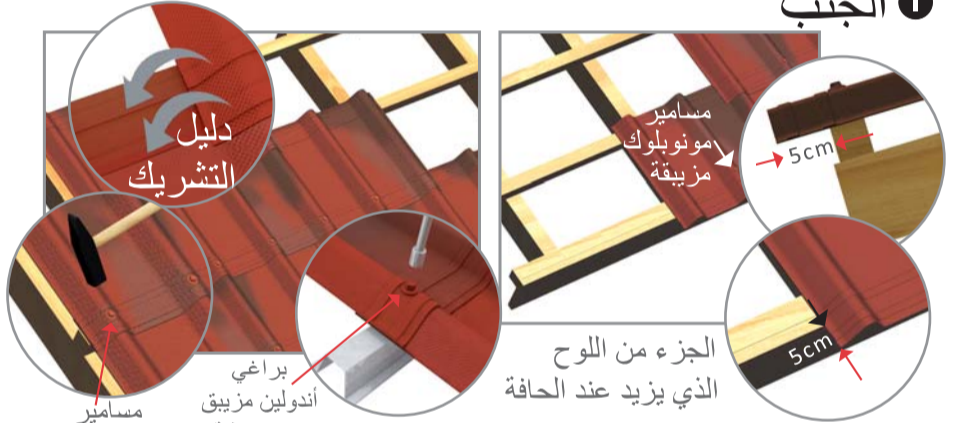

الطربوش 2

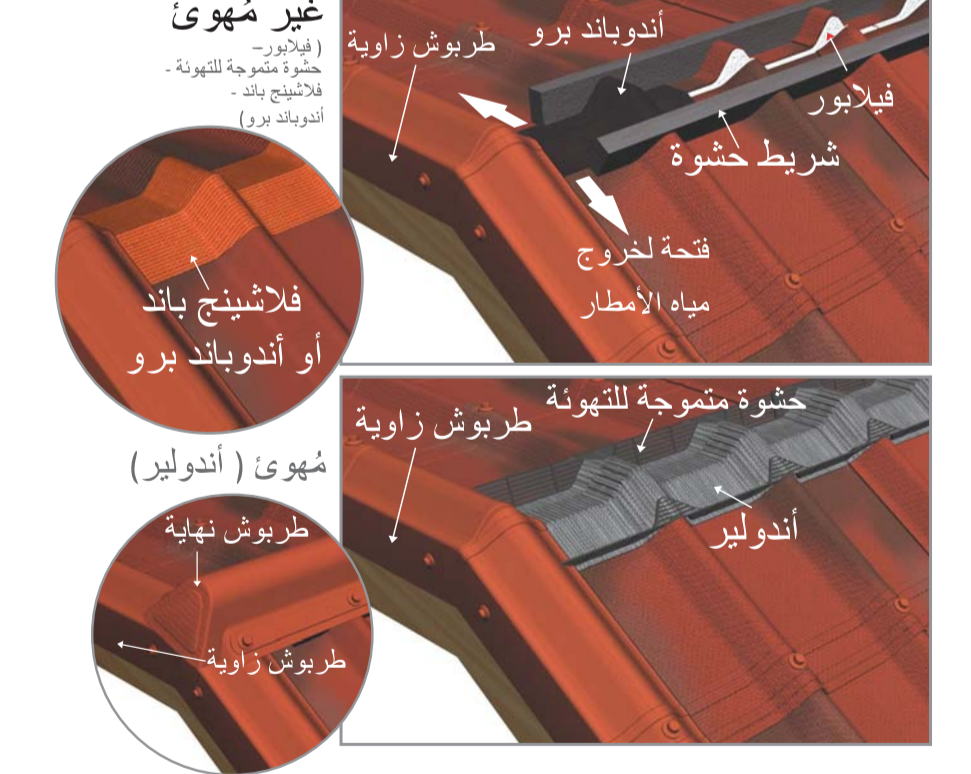

النظام الكلاسيكي

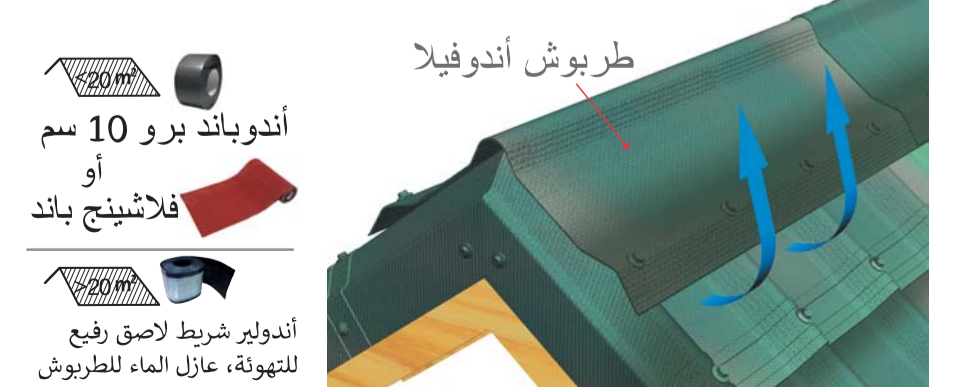

أندوباند برو 10 سم
أو
فلاشينج باند

أندولير شريط لاصق رفيع
للتهوئة، عازل الماء للطربوش