

ONDUVILLA®

by Onduline®


רעף אקולוגי ע"ב ביטומן

מדריך להתקנה קלה

ONDUVILLA®

by Onduline®


יש להשתמש ב-16 מסמרים למ"ר

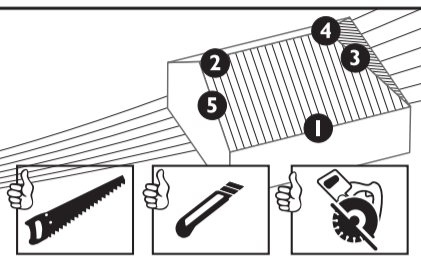

שיפוע מינימאלי 15% (8.53 מעלות)

3 רכס משופע

רצועות מילוי מותקנות על קרשים, ללא איזורור

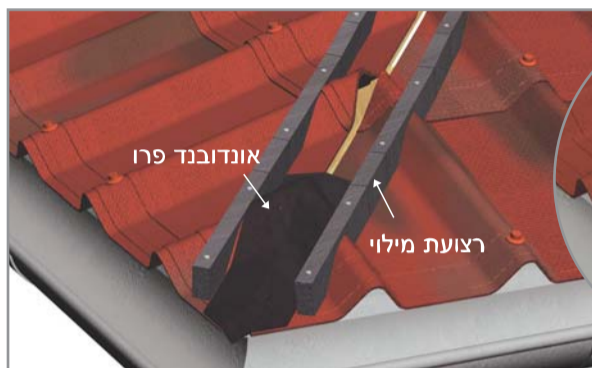


מילוי גלי מאורר מקובע על קרש, מאורר






4 התקנת רוכב עליון לכיסוי מפגש רכס משולש

חיתוך ב-45 מעלות



5

רוכב לכיסוי צידי שיפוע הגג

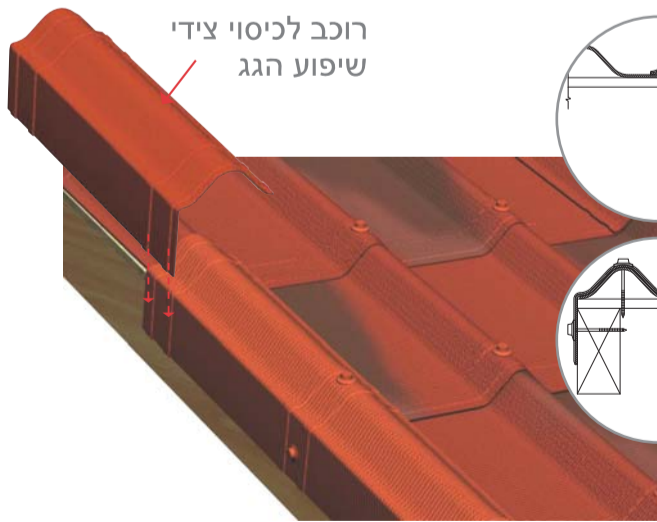

CARBON FOOTPRINT 4kg eq CO₂/m²




לפרטים נוספים נא לפנות לאונדולין ישראל
s.gal@s-gal.co.il

www.onduline.co.il
טל. 050-5213172

ONDUVILLA®

by Onduline®

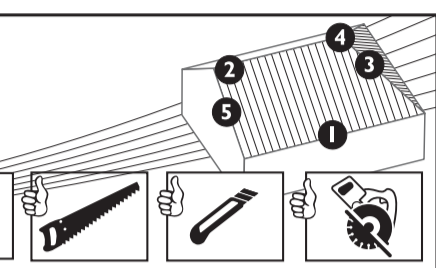

יש להשתמש ב-16 מסמרים למ"ר




רעפי אונדווילה


אורך	40 ס"מ
רוחב	107 ס"מ
כיסוי נטו של רעף	0.312 מ"ר
עובי	3 מ"מ
מספר גלים ברעף	6
גובה גל	38 מ"מ
משקל	4 ק"ג/מ"ר
משקל רעף	1.27 ק"ג
טביעת רגל פחמנית	4 ק"ג CO ₂ /מ"ר



1 EAVES

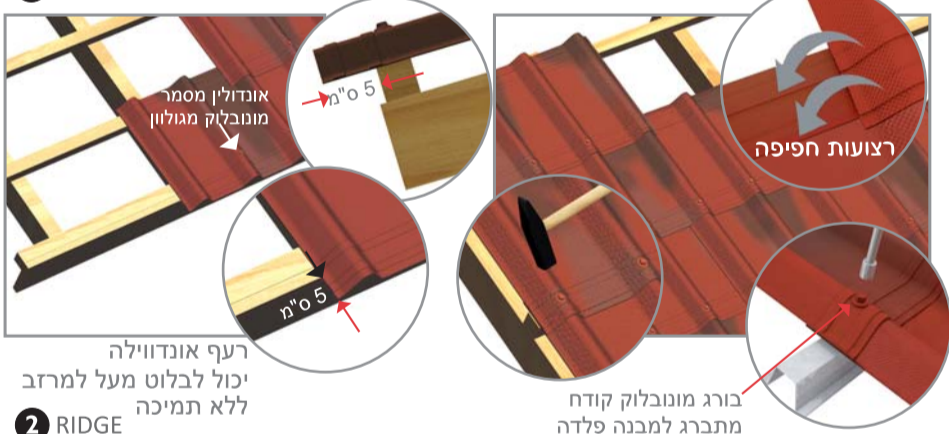

2 RIDGE

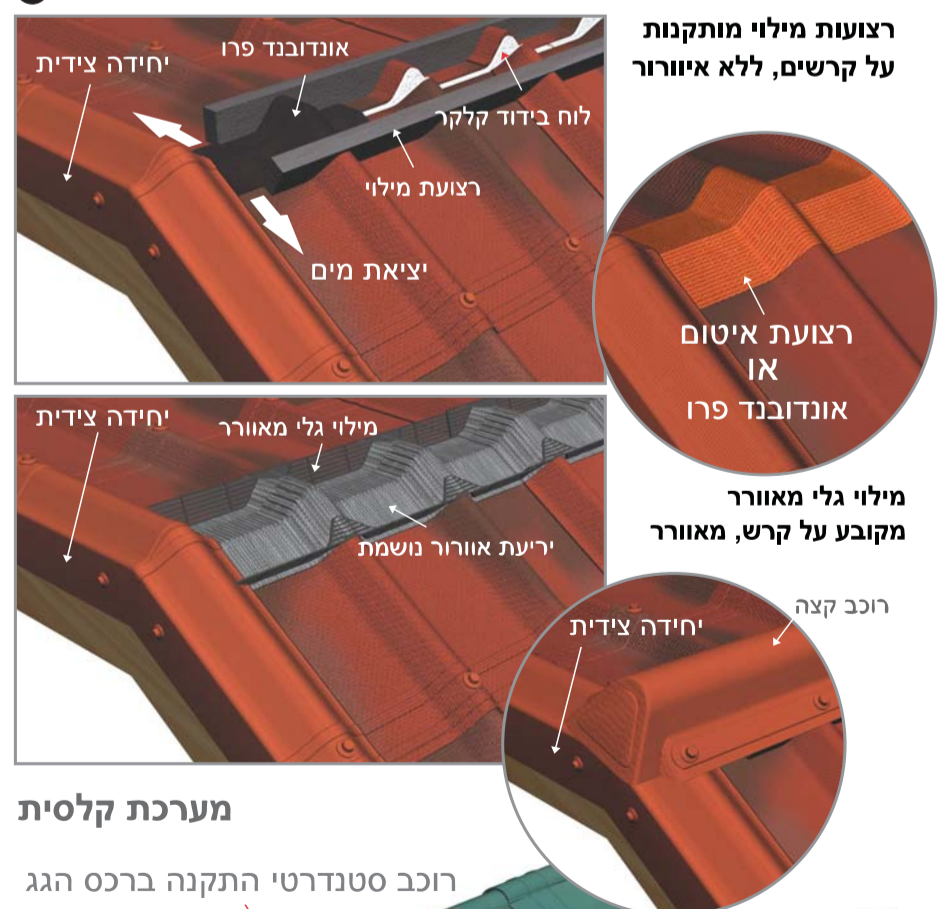

מערכת קלסית



- יריעת איטום אונדובנד 10 ס"מ להשמה תחת רוכב ברכס הגג
- או רצועת איטום
- סרט איטום נושם להשמה תחת רוכב צר